

## Coppo Domus

(Cod. 10004 .., C0004 ..)



**Tutte le tegole ed i coppi sono garantiti 30 anni  
per l'impermeabilità all'acqua:**



**IMPERMEABILITÀ  
ALL'ACQUA**


Secondo il metodo di prova descritto dalla norma UNI EN 539/1:2006  
e limiti di accettazione dettati dalla norma UNI EN 1304:2005



### **TEGOLE GARANTITE E CERTIFICATE**

Le tegole ed i coppi sono sottoposti ad almeno 400 cicli di gelo/disgelo (la normativa vigente richiede 90 cicli di gelo/disgelo per l'Italia e 150 cicli per i Paesi del nord Europa) al fine di assicurare agli elementi di copertura la resistenza agli shock termici anche nei climi più freddi.

## Disegno Tegola (dati espressi in mm)

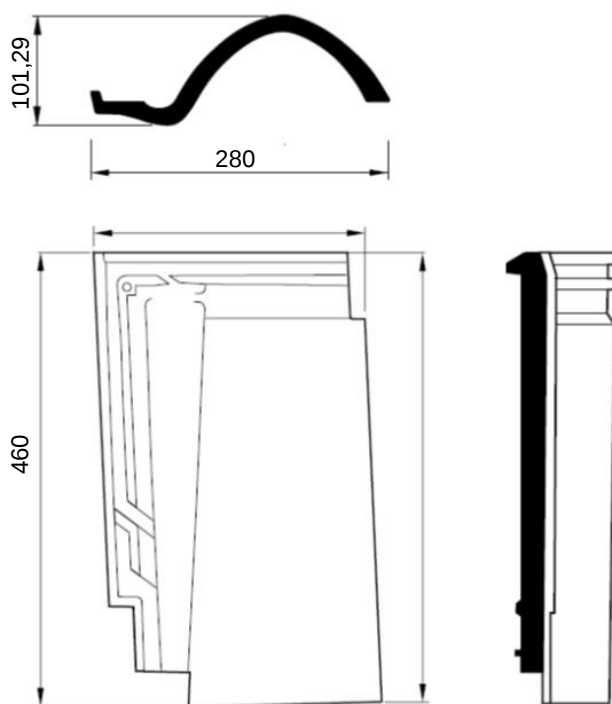

| Dati Tecnici                                  | UM         |                           |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Dimensione</b>                             | mm         | 460 x 280                 |
| <b>Peso cad.</b>                              | kg         | 3,6                       |
| <b>Passo listella tura</b>                    | mm         | 370-380 (consigliato 375) |
| <b>Resistenza alla flessione</b>              | daN        | >120                      |
| <b>Comportamento al fuoco esterno</b>         |            | Broof                     |
| <b>Comportamento di reazione al fuoco</b>     |            | A1                        |
| <b>Fabbisogno</b>                             | pz/m2      | ca. 11,5                  |
| <b>Pendenza minima</b>                        |            | 30% (16,7°)               |
| <b>Dimensioni di ricoprimento verticale</b>   | mm         | 375                       |
| <b>Dimensioni di ricoprimento orizzontale</b> | mm         | 229                       |
| <b>Confezione</b>                             | pz/bancale | 180                       |

NOTA: I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN 1304 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto

### Elementi complementari e di sbocco coordinati

|                                                                                     | DESCRIZIONE                      | CODICE  | DATI TECNICI                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Abbaino                          | 60024.. | Dimensioni: 46,5 x 28,4 cm<br>Peso: 5 kg<br>Sezione di aerazione: 36 cm <sup>2</sup><br>Confezione: singola |
|    | Fermaneve                        | 60034.. | Dimensioni: 46,5 x 28,4 cm<br>Peso: 4,3 kg<br>Confezione: singola                                           |
|    | Base camino ø 20                 | 60044.. | Dimensioni: 46 x 50,8 cm<br>Peso: 8,5 kg<br>Confezione: singola                                             |
|  | Base per torretta<br>Coppo Domus | 03521.. | Dimensioni: 74 x 84 cm<br>Sez. interna min.: 30,1 x 42,2 cm<br>Peso: 28,8 kg                                |




## Indicazioni di posa

La posa deve essere effettuata conformemente a quanto previsto dal manuale di posa ANDIL e la norma UNI 9460: 2008 ed in particolare:

1. La tegola va sempre posata su supporto di aggancio.
2. Le tegole vanno posate con gli incastri allineati.
3. Va prevista impermeabilizzazione secondaria come indicato in tabella.

| Pendenza tetto |         |      |      | Posa in Opera                                                                                                                                         |                                                                                     |
|----------------|---------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gradi          |         | %    |      | Impermeabilizzazione secondaria                                                                                                                       | Distanza listelli                                                                   |
| da             | a       | da   | a    |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
|                | ≥ 30,6° |      | ≥ 60 | L'impermeabilizzazione sottotegola è sempre raccomandata per evitare infiltrazioni di acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse. | Da 37,0 cm a 38,0 cm (consigliata 37,5 cm)<br><br>Sezione minima listello: 4 x 4 cm |
| 24,1°          | 30,6°   | 45   | 60   |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 19,3           | 24,1°   | 35   | 45   |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| 16,7°          | 19,3°   | 30   | 35   |                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| < 16,7°        |         | < 30 |      | Sconsigliato per coperture a piccoli elementi                                                                                                         |                                                                                     |

## Sequenza di posa\*

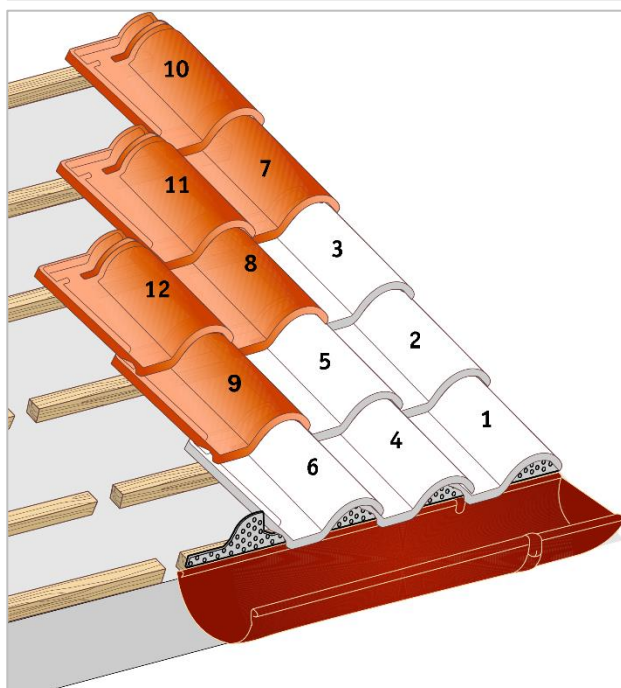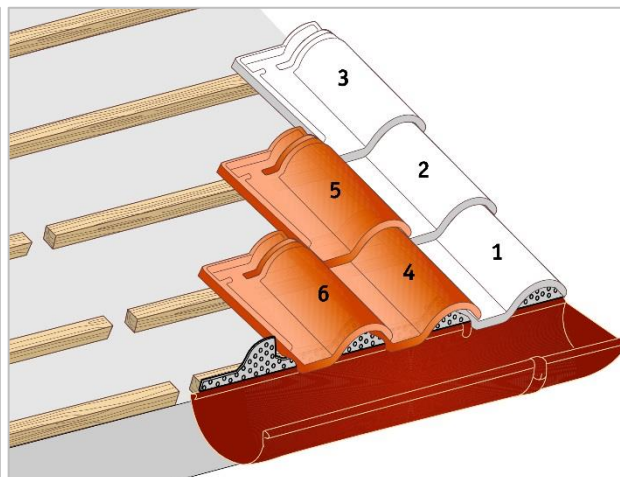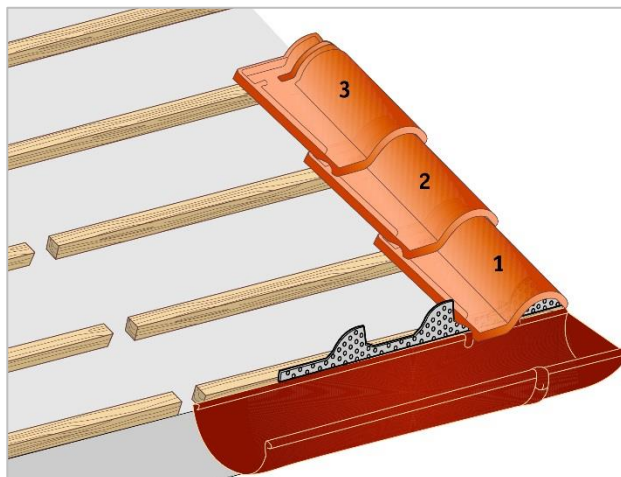


*\*Fonte immagini: I manti di copertura in Laterizio, A.N.D.I.L*

## Misure di protezione

Quando si **tagliano** o si **forano** prodotti in calcestruzzo e laterizio sono richieste misure di protezione.

Si raccomanda di tagliare a umido o aspirare le polveri.



Protezione  
acustica



Protezione  
occhi



Protezione  
mani



Protezione  
piedi



Protezione respiratoria:  
mascherina tipo P3/FFP3

- Proteggere le orecchie per salvaguardarsi dal rumore. L'esposizione prolungata a rumori eccessivi può danneggiare l'udito.
- Proteggere gli occhi per salvaguardarsi da particelle/granelli volanti.
- Proteggere le mani per evitare ferite, contusioni ed abrasioni derivanti dal maneggio delle tegole e degli attrezzi.
- Proteggere le vie respiratorie contro la polvere. La polvere generata dal taglio o foratura di tutti i prodotti in calcestruzzo e laterizio è respirabile e contiene una frazione di silice cristallina libera. Alte concentrazioni di polvere ed esposizioni prolungate, senza adeguata protezione, possono provocare silicosi e conseguentemente può aumentare anche il rischio di cancro polmonare.
- In aggiunta, adottare soluzioni tecniche come il taglio a umido o aspirazione delle polveri.