

COPPO TITAN

(Coppo Titan 00019...)



Le tegole in cemento hanno una garanzia di 30 anni per:



**IMPERMEABILITÀ
ALL'ACQUA**




**RESISTENZA A GELO
E DISGELO**



**RESITENZA AL CARICO
DI ROTTURA A FLESSIONE**

Norma UNI EN 490 e relativi metodi di prova

Disegno Tegola

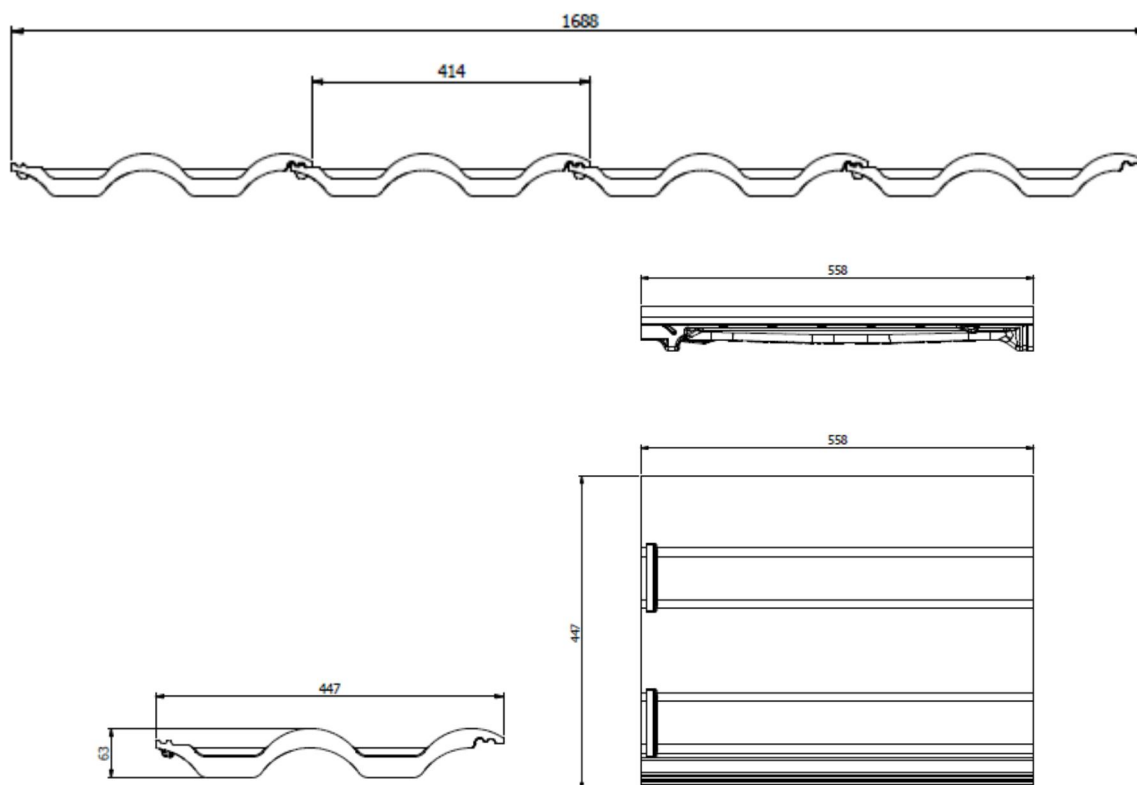

Dati tecnici	UM	Liscia
Dimensioni	mm	446 x 560
Peso	Kg	8,3
Passo listellatura	mm	480 - 485
Larghezza di copertura	mm	414
Resistenza a flessione	daN	>200
Comportamento al fuoco esterno		Broof
Comportamento di reazione al fuoco		A1
Fabbisogno	pz/mq	c.a. 5
Pendenza minima		10% (5,7°)
Confezione	pz/bancale	70

I dati tecnici e la conformità con le norme UNI EN 490/491 sono garantite dalla marcatura CE del prodotto.

Regole fondamentali per la posa in opera

Per un corretto funzionamento di un tetto con falda ($\geq 10\%$) realizzato con tegole Coppo Titan, si raccomanda di rispettare scrupolosamente le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni relative alla tegola Coppo Titan:

- pendenza minima della falda $5,7^\circ$ (10%);
- il passo consigliato è di 48 cm, massimo 48,5 cm;
- non tagliare la tegola nella parte superiore (non usare tegole con barra antiriflusso danneggiata);
- rispettare la sovrapposizione laterale delle tegole (non serrare le tegole);
- la prima fila di tegole deve avere la stessa pendenza delle file successive.

Prescrizioni relative alla struttura e alla disposizione del piano di falda:

- le superfici che presentano sconnessioni del piano di posa superiori ad 1 cm devono essere appianate mediante una delle due soluzioni seguenti:
 1. rasatura con malta fino a ridurre le sconnessioni inferiori ad 1 cm
 2. doppia listellatura o pannello isolante Unitherm se le sconnessioni sono inferiori a 3 cm
- la lunghezza di falda deve rispettare le limitazioni indicate nella tabella di pagina seguente;
- nel caso in cui una falda scarichi direttamente su una falda sottostante è necessario prevedere la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche direttamente nel pluviale della falda sottostante.

Prescrizioni relative allo strato di impermeabilizzazione sottotegola:

- è sempre consigliabile prevedere l'applicazione di una membrana impermeabilizzante per prevenire infiltrazioni d'acqua in caso di eventi meteorologici particolarmente avversi.
Tutti i punti di sovrapposizione verticale devono essere sigillati con l'apposito collante sottotegola e nastri.
- Qualunque foro, punto di raccordo o sfiato deve essere sigillato con il nastro adesivo Wakaflex;
- portare la membrana all'interno del canale di gronda.

Prescrizioni relative allo strato di isolamento e di ventilazione:

- occorre prevedere un'adeguata ventilazione sottotegola ed un efficace isolamento termico;
- lo strato di isolamento deve essere realizzato con il pannello isolante Isomaxi o Uniterm;
- i pannelli devono essere fissati con gli appositi tasselli. I fissaggi devono essere sigillati tramite iniezioni di silicone nei fori prima dell'inserimento dei tasselli;
- per la realizzazione della linea di colmo e dei displuvi è obbligatorio utilizzare il sottocolmo Metalroll 380.

Prescrizioni relative ad accessori e complementari:

- i sistemi paraneve devono essere realizzati con la tegola paraneve Coppo Titan. L'installazione deve essere eseguita in conformità alle specifiche previste dagli appositi schemi di posa riportati nel manuale;
- è proibito l'utilizzo di ganci fermaneve sottotegola ;
- la posa di Converse ,Torrette, Comignoli è ammessa per pendenze $> 14^\circ$ (25%);
- l'installazione di finestre per mansarda è ammessa solo per pendenze superiori a 15° .

Prescrizioni relative al fissaggio di tegole e accessori:

- il fissaggio delle tegole deve essere eseguito conformemente alle istruzioni riportate nel manuale di posa Wierer. Nel caso il fissaggio sia effettuato con schiuma poliuretanica si consiglia di utilizzare la schiuma Insta-Stik prodotta da Dow Corning o schiuma equivalente;
- sistemi di fissaggio per pannelli solari, insegne pubblicitarie, ecc. non sono ammessi;
- tutte le tegole in prossimità di compluvi, displuvi e sbocchi devono essere accuratamente fissate.

Tabella di posa:

Pendenza falda				Distanza listelli	Piano di posa	Massima lunghezza di falda ammessa		Impermeabilizzazione secondaria
In gradi		in %			Planarità	Struttura del tetto: Semplice (industrial)	Struttura del tetto: Complessa (residential)	
da	a	da	a					
>12°		>21		da 48 a 48,5 cm sezione minima listello 5 x 4 cm	Dislivello> 1 cm ridurre irregolarità del piano di posa mediante rasatura doppia listellatura o isolante	≤ 20 m	≤ 20 m	L'impermeabilizzazione sottotegola è sempre raccomandata per evitare infiltrazioni di acqua in caso di condizioni ambientali particolarmente avverse.
5,7°	11°	10	20			≤ 14 m	≤ 10 m	La realizzazione dello strato di impermeabilizzazione deve essere tanto piu accurata quanto minore è la pendenza della falda.
								Si raccomanda di utilizzare membrane adatte alla specifica inclinazione del tetto
< 5,7°		<10		Posa tegola Coppo Titan Non ammessa				