


LUCERNARIO

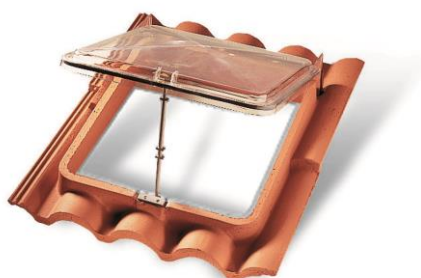

Le tegole in cemento hanno una garanzia di 30 anni sull'impermeabilità all'acqua, la resistenza al gelo/disgelo e la resistenza al carico di rottura a flessione. (UNI EN 490/491) Questi valori vengono garantiti dalla certificazione CE.

Dati tecnici

Applicazione:	Sottotetti non abitati
Funzione:	Accesso alla copertura, ventilazione, illuminazione
Dimensioni perimetrale:	Modulo a quattro tegole
Dimensione apertura:	430 x 480 mm
Peso:	da 16 a 26 kg
Apertura:	3 posizioni di ventilazione (l'apertura avviene a compasso)
Modelli:	Doppia Romana; Coppo di Francia; Coppo di Grecia; Coppo; Portoghese; Marsigliese
Confezione:	7 pezzi per bancale
Colori:	testa di moro, argilla, nero, trinacria